

## СОЗДАНИЕ ЗАГРУЗОЧНОГО USB-ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЯ

На период установки и тестирования ПО RAIDIX компанией RAIDIX предоставляется техническая поддержка, специалисты которой предоставят Вам консультацию и помощь по любым техническим вопросам.

- по электронному адресу: [support@raidix.com](mailto:support@raidix.com),
- по телефону: + 7 (812) 622 16 80.

### Общие указания

1. Для создания загрузочного USB-флеш-накопителя для развёртывания ПО RAIDIX загрузите с FTP-сервера RAIDIX дистрибутив (установочный образ) и документацию. Для получения адреса FTP-сервера и другой необходимой информации обратитесь в техническую поддержку.
2. Произведите запись установочного образа ПО RAIDIX в соответствии с рекомендациями, описанными в настоящем документе.
3. Выполните установку ПО в соответствии с инструкцией по установке и настройке системы.
4. После установки или обновления ПО обратитесь к Вашему инженеру технической поддержки RAIDIX для выпуска лицензии.

### Создание загрузочного USB-флеш-накопителя в ОС GNU/Linux

Для создания в ОС GNU/Linux загрузочного USB-устройства введите следующую команду:

```
dd if=/путь к загрузочному образу/raidix-номер версии.iso  
of=/путь к флеш накопителю bs=1M oflag=direct
```

### Создание загрузочного USB-флеш-накопителя в ОС Windows

Скопируйте образ на флеш-накопитель при помощи утилиты «Win32 Disk Imager» ([скачать с Softpedia](#)) (Рисунок 1):

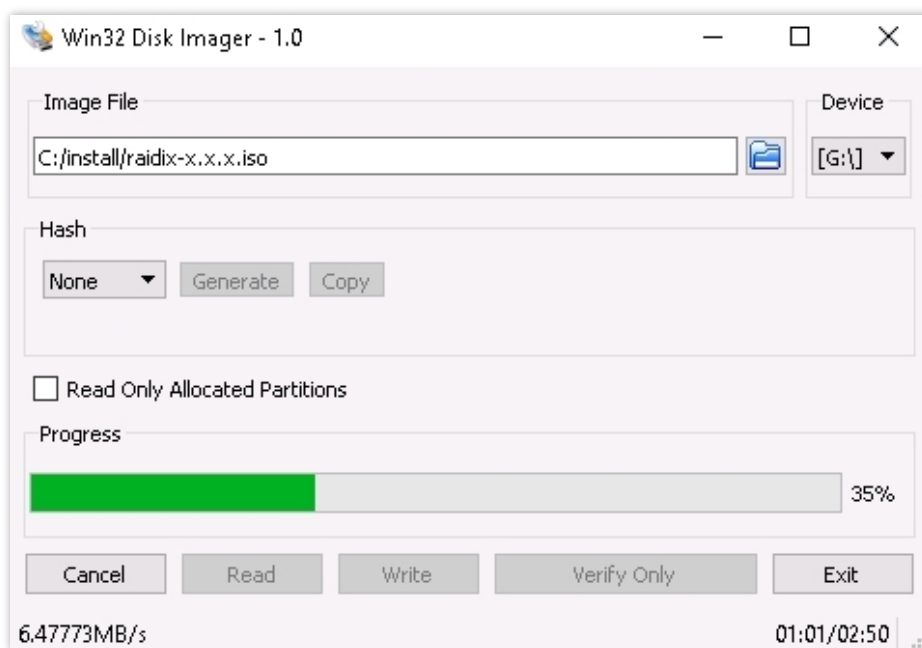


Рисунок 1. Программа Win32 Disk Imager

- В окне *Image File* укажите путь к разархивированному образу;
- В выпадающем списке **Device** выберите соответствующий флеш-накопитель;
- Нажмите **Write** и дождитесь окончания процесса копирования.

## Создание загрузочного USB-флеш-накопителя в Mac OS

При работе в Mac OS выполните следующее:

1. В командной строке введите команду:

```
diskutil list
```

2. В отобразившемся списке устройств выберите соответствующий USB-флеш-накопитель.
3. Отмонтируйте диск с помощью команды:

```
diskutil unmountDisk /<путь к устройству>
```

4. Запишите на диск установочный образ ПО RAIDIX:

```
sudo dd if=/<путь к загрузочному образу>/raidix-<номер версии>.iso of=/<путь к флеш накопителю> bs=1m
```

5. Перед извлечением флеш-накопителя выполните команду:

```
diskutil eject /<путь к флеш-накопителю>
```